

あの「熱・汚れ」に負けない！
凄いい味。

ペルゴLVTフロア品番一覧表

PER-LVT-Ver.1 [2017.3]

シリーズ	品番	品名	表面仕上	設計価格(税抜き)	サイズ(mm)
クラシック プランク	V2107-40017	モダングレイオーク	木目調	¥14,400/ケース (¥6,841/㎡)	厚さ4.5×幅187×長さ1251mm 9枚入 2.105㎡ (重さ:約16.8kg/ケース)
	V2107-40018	モダンナチュラルオーク			
	V2107-40019	モダンコーヒーオーク			
	V2107-40023	クラシックナチュラルオーク			
	V2107-40055	グレイシャレーパイン			
タイル	V2120-40035	ブラックスキパロスレート	タイル調	¥14,200/ケース (¥6,827/㎡)	厚さ4.5×幅320×長さ1300mm 5枚入 2.08㎡ (重さ:約16.7kg/ケース)
	V2120-40046	クリームトラバーティン			
	V2120-40050	ウォームグレイコンクリート			
専用 部材	PGV-T	エクспанションプロファイルT型	アルミ製	¥5,300/本	厚さ7×幅24×長さ2000mm
	PGV-E	エンドプロファイルL型	アルミ製	¥5,300/本	厚さ7×幅18×長さ2000mm
	PGV-A	アダプタープロファイル 段差型	アルミ製	¥5,300/本	厚さ7×幅26×長さ2000mm
	PGV-TA	コンビモールディング T段差型	アルミ製	¥5,200/本	厚さ10×幅47×長さ1860mm
	PGV-SC	ステアノーズクリック 段鼻	アルミ製	¥4,600/本	長さ2000mm
	PGV-CUT	専用カッター	-	¥9,900/個	替刃10枚-専用ケース付
	PGV-TL	専用定規	-	¥5,100/個	-
	PGV-UL	不陸調整シート	-	¥15,200/ハック	厚さ1×幅1.2m×長さ12.5m 15㎡/ハック

※仕様・価格は予告なく変更する場合があります。

PERGO®

ペルゴLVTフロア 【樹脂系フローリング】



■日本総輸入販売元

株式会社 北洲 HOKUSHU 市場開発部

【東京営業所】 TEL.03-6404-6750 FAX.03-6404-6751
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16-4 戸浪大森ビル1階

【大阪営業所】 TEL.06-6195-2557 FAX.06-6195-2558
〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目11-26 Auroraビル新大阪406号

【札幌営業所】 TEL.011-738-0114 FAX.011-738-0740
〒001-0030 北海道札幌市北区北30条西7丁目2-27

【仙台営業所】 TEL.022-237-5723 FAX.022-237-5720
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5丁目3-20

【福岡営業所】 TEL.092-433-8555 FAX.092-433-8558
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目21-18

■取扱い販売店

※印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※このカタログは2017年3月現在のものです。仕様・価格は予告なく変更する場合があります。詳しくはお電話でお尋ねください。

《日本初上陸！》
塩ビ系床材とは異次元の革新的技術！

ヨーロッパ・スタンダード 床材の常識が変わります！

「ペルゴ LVT フロア」は、厚さ 4.5mm の、カッターで切断できる樹脂系フローリングです。多くの塩ビ系床材とは異なり、置き敷き工法のため、施工・撤去が容易で、熱による伸縮がほとんど無く、床暖房にも対応出来る高機能な床材です。

■構造と機能



- ①傷、汚れ、摩耗性に優れた表面層（チタンV）
- ②精巧な印刷デザイン層
- ③耐久性の高いビニールコア
- ④ガラス繊維入り安定化層
- ⑤耐衝撃性の高いビニール・パッキング

●ペルゴ LVT フロア の特長

- 1: 表面保護技術（チタンV）による、高い耐久性。
- 2: 国際的な特許「パーフェクト・フォールドV」による、置き敷き簡単施工。
- 3: 最新の表面加工技術による、優れたデザイン。
- 4: 60℃環境下で伸縮せず、床暖房に対応。

■熱で伸びないから、床暖房に最適です。

コア層には不純物や再生塩ビを含まない純粋な PVC を使い、尚且つ、極繊維を含ませることで寸法安定性が飛躍的に向上し、60℃の環境下でもほとんどなく、床暖房に対応しています。



●赤外線テスト結果



動画を見よう！
←QRコード

床暖房をご使用中のお客様は、フロアと床暖房パネルが接着されている場合が多く、床リフォームの際に工事が大掛かりになってしまうことがあります。ペルゴ LVT フロアは置き敷きで既存フロアの上から施工ができるので費用を抑えることができます。また、厚みが 4.5mm と、一般的な床暖房対応フロアの半分以下なので、熱効率が良く快適な足元温度を実現できます。

■表面素材「チタンV」はこんなに凄い！



水に強い

100%防水で表面が密閉されているため、水がしみこみません。



キズに強い

引掻きなど全てのキズがつきにくいです。



汚れに強い

密封された表面が汚れを防止します。油汚れも拭き取れます。



摩耗に強い

オフィスチェアのキャスターなど連続する摩擦に耐えます。



土足に強い

商業施設など土足でも平気。



紫外線に強い

窓際や、ショーウィンドウなどで、直射日光があたっても床の色あせしにくいです。



ワックス不要

ワックスによる定期的なメンテナンスを必要としません。



PERGO®
VINYL

床の接着は もうやめましょう！

PERGO
VINYL

■パーフェクト・ホールドV

ユニリン社(ベルギー)で国際的に特許を取得したサネ形状。
「接着剤を使わずはめ込むだけの置き敷き施工で、
従来の床材に比べて格段に施工が早く後々の模様替えも簡単です！」

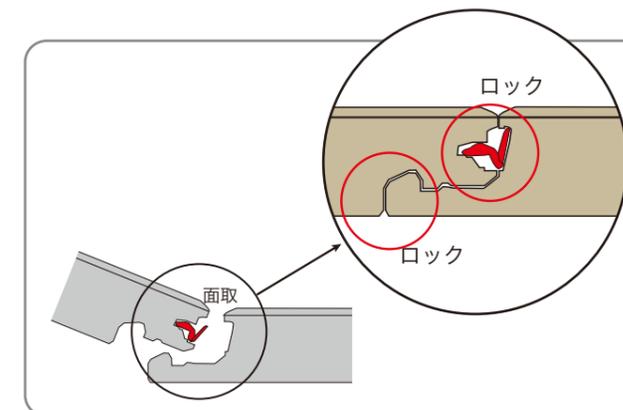

■カッターで切れる



カッターで簡単に切れるので、現場施工が容易です。

■用途



○住宅

新築住宅はもちろんですが、リフォーム時の重ね張りとも水回りに適しています。



○ショールーム

定期的な模様替えの張り替えが楽です。



○オフィス

キャスターキズに強く、配置変更でも跡が残りません。



○幼稚園

遊具やイスなどのキズに強く、衝撃にも強いので安全で衛生的です。



○老健施設

衛生的で、メンテナンスコストの削減が可能です。

■デザイン

「究極の質感木目・石目」を実現。



木目調 5柄



石目調 3柄

モダンコーヒーオーク
V2107-40019

■性能試験表記

	方法	パラメーター	基準条件	ペルゴLVTフロア
耐摩耗性	ISO 24388-A		>1200回転	>2400回転
永続的跡	EN433		<0.10mm	OK
燃焼分類	EN13501-1			Bfl-s1
寸法安定性	ISO 23999	80°Cで6時間	<0.25%	<0.05%
ロック強度	ISO 24334	Fmax長手	>1kN/m	2kN/m
		Fmax短手	>1.5kN/m	2.5kN/m
染みへの耐性	EN423			クラス1
UV耐性	ISO 105 B02		クラス6	クラス>6
家具の脚の移動	EN424		フラット0.1mm/32kg	変化なし
キャスターチェアの影響	ISO 4918	>25000回転	剥離なし、障害なし	OK
滑り耐性	EN13893 DIN51130 EN12633			DS
				R9
				USRVクラス1
熱耐性	EN12667	ペルゴ下地シートなし		0.015m ² K/W
		ペルゴ下地シート上		0.044m ² K/W
床暖房		セメントフロアに内蔵された全ての標準暖房システムに適している。ヒーティングフィルムには適さない。接点温度は最大≦27°C。ベッ施工マニュアルを参照。		
衝撃音の減少	ISO712/2	ペルゴ下地シートなし		ΔLw=2dB
		ペルゴ下地シート上		ΔLw=17dB



Classic Plank

PERGO LVT
CLASSIC Plank

モダングレイオーク
V2107-40017



PERGO LVT
CLASSIC Plank

モダンナチュラルオーク
V2107-40018



PERGO LVT
CLASSIC Plank

モダンコーヒーオーク
V2107-40019



PERGO LVT
CLASSIC Plank

クラシックナチュラルオーク
V2107-40023






PERGO LVT
CLASSIC Plank

グレイシャレーパイン
V2107-40055



■仕様

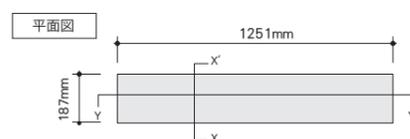

- 厚さ 4.5 × 幅 187 × 長さ 1251 (mm)
- 1 ケース (9 枚入り) = 2.105 m²
- ワックス不要です、ワックスはかけないで下さい。
- 面取り有り
- 短辺・長辺両サネ形状

グレイシャレーパイン
V2107-40055



Tile



ブラックスキバロスレート
V2120-40035

PERGO LVT
TILE

ブラックスキバロスレート
V2120-40035

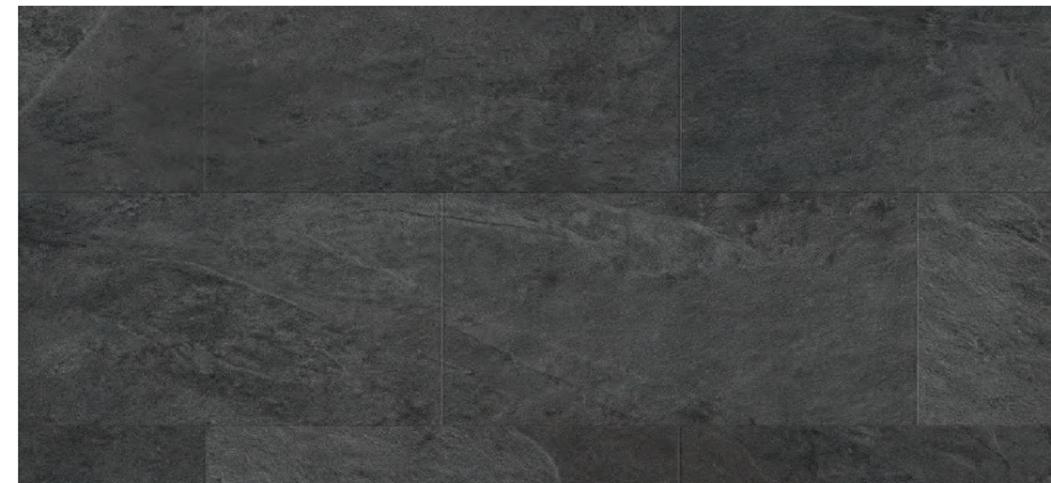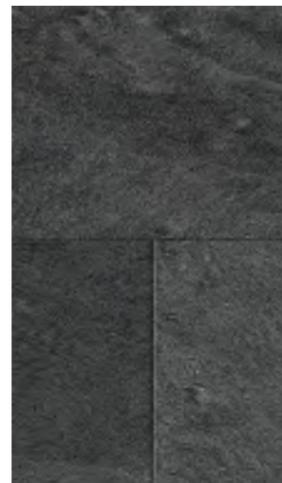

PERGO LVT
TILE

クリームトラバーティン
V2120-40046






PERGO LVT
TILE

ウォームグレイコンクリート
V2120-40050



■仕様

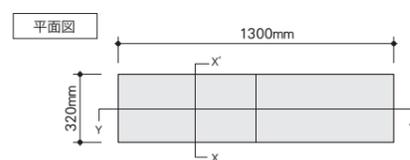

- 厚さ4.5×幅320×長さ1300 (mm)
- 1ケース (5枚入り)=2.08㎡
- ワックス不要です、ワックスはかけないで下さい。
- 面取り有り
- 短辺・長辺両サネ形状



Aesthetics

エクspansionプロファイルT型
PGV-T

エンドプロファイルL型
PGV-E

アダプタープロファイル 段差型
PGV-A

コンビモールドイング T段差型
対応厚み 12.3mmまで
PGV-TA

ステアノーズクリック 段鼻
PGV-SC

専用カッター
PGV-CUT
替刃10枚・専用ケース付

専用定規
PGV-TL

不陸調整シート
PGV-UL

ベルゴLVTフロア【樹脂系フローリング】の取り扱い・施工方法について注意事項をまとめました。なお、詳細については『ベルゴLVTフロア 施工ガイド』(別紙)をご参照ください。

【商品の事前搬入・入荷時のチェック】

ベルゴLVTフロアは、施工開始前から最低48時間前に搬入し、18℃から30度以内の状態状態で保管して現場環境に順応させてください。
 施工前・施工中・施工後の最低24時間は、18℃から30度以内の室内温度を維持して下さい。
 ベルゴLVTフロアは、サネ部等は薄く破損し易いので、荷下ろしの際にフォークリフトや荷吊りロープ等で傷を付けないよう充分注意してお取扱いください。また、施工時の取り扱いにも十分注意してください。
 現場・倉庫での保管はパレットの上に乗せ、地面や台木に直接置かないでください。また、シート等できちんと養生してください。
 サネ部が破損しているまま施工すると、目違い、欠けの原因になりますので、確認のうえ施工してください。

【使用箇所の可否】

ベルゴLVTフロアは、下記の用途では接着剤を使用し置き敷きでの施工は避けて下さい。
 【サンルーム】【キャンピングトレーラー】【窓付きポーチ】【ボート】【暖房設備のない用途(設置する場合は、接着剤使用となります。)]

【下地の条件】

施工前に下地が平滑であることと異常なたわみや床鳴りが無いか必ず確認してください。
 重ね張り等の場合、既存の床材が下地に接着剤等にて固定されている場合はそのまま構いませんが、フローティング工法(置き敷き)にて施工されているフロアやタイルカーペット、グリッパー式のカーペット、クッションシート等の場合は剥がして下地を整えてください。
 1mに対し、2mm以上かつ200mmに対し、1mm以上の凹凸がある場合、下地を平らに調整してください。
 隆起している箇所があった場合は、取り除いてください。
 下地床は、乾燥していて平らであり、安定性があることを確認してください。
 表面に残っている古い接着剤は削り落とし、掃除機等にてきれいにしてください。
 ベルゴLVTフロア自体に遮音性能はありません。
 マンションなどで遮音が求められる用途に関してはフロアの下地で遮音性能を確保した上で施工をお願いします。

【フローティング工法】

ベルゴLVTフロアは『フローティング工法』(置き敷き工法)が基本施工となります。

【クリアランスの確保】

ベルゴLVTフロアは他の樹脂系フロアタイルと比較して伸縮率は低いですが、スパンが20mまでは施工部位の四方に2mm程度のクリアランスを確保してください。20mを超える場合は4mm程度のクリアランスを確保してください。

【施工における注意点】

- ①サネ部をきれいにしてから施工してください。木くず・ゴミなどが付着したまま無理やり施工すると目違いが発生します。
- ②ベルゴLVTフロアをはめ込む場合は指の腹部位を使い、適正な角度で軽くフロアの表面をはめ込む様にしてください。
適正な角度が保たれないと、はめ込めなかったり、隙間や目違いが発生します。
- ③サネ部は目違い、隙間のないようにしっかりとめ込んでください。

【床暖房への対応】

シート式(フィルム式)の床暖房への施工は出来ませんので、ご注意ください。
 床暖房採用時での施工においては、下地に不陸調整シートを敷いてから施工してください。
 床暖房の上で長時間座ったり、寝そべると低温やけどのおそれがあります。
 ホットヨガ教室など床材が高温になるような場所には使用しないでください。
 健康上および安全上の理由から、フロア表面の温度は最大27℃以下となる様に床暖房システム側にて調整してください。
 床暖房を使用の際は、四方のクリアランスを5mm確保してください。

【その他の注意事項】

ベルゴLVTフロアは耐傷性に優れたフロアですが鋭利な硬いものを落としたり、引っかいたりすると傷つきます。
 また、ナイロンキャスターの場合に砂や小石や硬いゴミ等で傷がつく場合があります。

【メンテナンスなど】

土足での使用の場合、入り口にドアマットを敷いてください。通常のお手入れは、固く絞った雑巾と掃除機で十分汚れが取れます。
 こびりついた汚れには市販のメラミンスポンジをご使用ください。
 ワックスは不要です。ワックスがフロアに浸透しないため、ワックスの種類によってはワックスを弾いてしまったり、後からワックスの成分がはがれる場合があります。

『類似の粗悪品がございますのでご注意ください。』

『以上の注意事項を遵守されませんと、保証の対象となりません。』