

UNIC

小型・中型トラック架装用ユニッククレーン



「安心」という確かな力を。

G-FORCE

ユニッククレーンURGシリーズ

小型トラック架装用
URG290/260 シリーズ

新登場

小型トラック架装用

GVW5～8トン(2トン車)クラス

進化したエコ性能と、
ポテンシャルを高めて新登場。


新登場

各仕様とエンジン回転数の低減率

38%削減

11%削減

標準仕様も
エコになりました

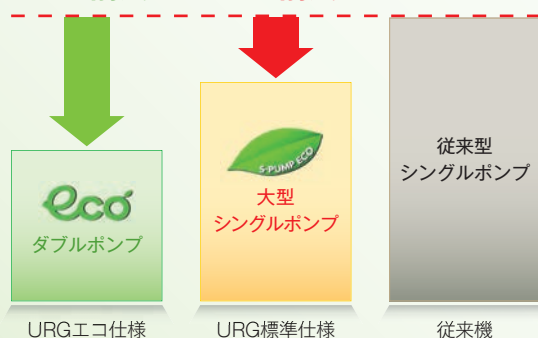

※URG260Sシリーズは除く



URG294UQKA

中型トラック架装用

GVW8～20トン(4～増々トン車)クラス

常に業界をリードする、
ユニッククレーンの決定版。



URG374UQKA

URG260(S)シリーズ

積載量を特に重視した2.63t吊りモデル
機動性に優れた小型車にマッチします。

■主要性能一覧

URG260Sシリーズ (ショートホイール車用)

ブーム 段数	空車時最大 クレーン容量	最大作業半径 (空車時最大定格総荷重)	最大地上揚程(約) (空車時最大定格総荷重)
4段	2.63t × 1.6m	8.43m (0.10t)	9.7m (0.68t)
3段	2.63t × 1.6m	6.27m (0.33t)	7.6m (1.13t)

URG260シリーズ

ブーム 段数	空車時最大 クレーン容量	最大作業半径 (空車時最大定格総荷重)	最大地上揚程(約) (空車時最大定格総荷重)
5段	2.63t × 1.5m	10.63m (0.12t)	12.0m (0.38t)
4段	2.63t × 1.6m	8.43m (0.21t)	9.8m (0.68t)
3段	2.63t × 1.6m	6.43m (0.35t)	7.9m (1.23t)

URG290シリーズ

吊り上げ能力を重視した2.93t吊りモデル
吊り上げ能力と機動性を両立します。

■主要性能一覧

URG290シリーズ

ブーム 段数	空車時最大 クレーン容量	最大作業半径 (空車時最大定格総荷重)	最大地上揚程(約) (空車時最大定格総荷重)
6段	2.93t × 1.5m	12.63m (0.09t)	13.9m (0.28t)
5段	2.93t × 1.5m	10.63m (0.15t)	12.0m (0.48t)
4段	2.93t × 1.6m	8.73m (0.23t)	10.1m (0.98t)
3段	2.93t × 1.6m	6.43m (0.43t)	7.9m (1.88t)

クレーン強度定格総荷重を最大33%アップ

過負荷警報装置を搭載したセーフティ/スマートセーフティ仕様なら、
今まで以上に作業領域が広がります。

※弊社従来機比。クレーンの型式、作業姿勢により値は異なる。

URG340シリーズ

ユニッククレーンのスタンダードモデル
優れたトータルバランスを誇ります。

■主要性能一覧

URG340シリーズ

ブーム 段数	空車時最大 クレーン容量	最大作業半径 (空車時最大定格総荷重)	最大地上揚程(約) (空車時最大定格総荷重)
6段	2.93t × 2.4m	14.42m (0.08t)	16.2m (0.33t)
5段	2.93t × 2.4m	12.11m (0.20t)	14.0m (0.76t)
4段	2.93t × 2.6m	9.81m (0.33t)	11.7m (1.03t)
3段	2.93t × 2.6m	7.51m (0.50t)	9.5m (2.33t)

URG370シリーズ

ワイドアウトリガを搭載した安定強化モデル
広い作業半径で威力を発揮します。

■主要性能一覧

URG370シリーズ

ブーム 段数	空車時最大 クレーン容量	最大作業半径 (空車時最大定格総荷重)	最大地上揚程(約) (空車時最大定格総荷重)
6段	2.93t × 2.4m	14.42m (0.13t)	16.2m (0.33t)
5段	2.93t × 2.4m	12.11m (0.25t)	14.0m (0.76t)
4段	2.93t × 2.6m	9.81m (0.43t)	11.7m (1.03t)
3段	2.93t × 2.7m	7.51m (0.65t)	9.5m (2.33t)

細部にまで求めた操作性、効率性、そしてそれは、現場を支える“安心”という確か

次世代の“安心”を全機種に標準装備

現場において、すべてに優先されるべき性能とは何か。

この問いかけに、真正面から取り組んだ時、

クレーンは、もっと“安心”を提供できるはずだと気づきました。

いま、時代の要請は、安心・安全な作業現場の実現。

クレーンには、そのための性能が強く求められています。

つねに、画期的な製品開発を成し遂げてきたユニックから、

業界に先駆けて、数々の安心装備の標準化をご提案。

現場の声を細やかにフィードバックした〈G-FORCE〉。

“安心”を力強く推進する、次世代クレーンの登場です。



デジタル式荷重計

吊り荷重の「見える化」で安全確保をバックアップ

×

巻過自動停止装置

フックの巻き過ぎによるトラブルを防止

×

ブーム・アウトリガ未格納警報装置

格納忘れによる走行事故を防止

3年保証

セイフティ/スマートセイフティ仕様

ユニッククレーンG-FORCEシリーズの、セイフティ仕様（安全強化）とスマートセイフティ仕様（高機能ラジコン）は、安全作業への願いを込めた高性能クレーン。“安心”の3年保証を付けて、皆さまのもとへお届けします。



URG374UQKA

て何よりも安全性。 な力。

G-FORCE



仕様一覧

(詳細は 15 ページを
ご覧ください。)

標準仕様

エコ性能

エコ(Wポンプ)仕様[N]

エコプレミアム仕様[U]

操作・安全性能

マニュアル仕様

スタンダード仕様
(ラジコン)

セーフティ仕様
(安全強化)

スマートセーフティ仕様
(高性能ラジコン)

K

RK

RKA

QKA

NK

NRK

NRKA

NQKA

URK

URKA

UQKA

3年保証

高い操作性を支える「基本機能」

次世代クレーンの確かなベースとなる、本体の基本機能。
世代を超えたノウハウが息づいています。

吊り荷重の常時「見える化」を標準装備！

■ デジタル式荷重計

好評のデジタル式を業界に先駆けて全機種に標準装備。荷を吊るだけで、常時、正確な吊り荷重の確認を実現し、オーバーロード防止に威力を発揮します。



■ 集中コントロールパネル

コントロールパネルには高耐候性の樹脂を採用し、デザインを一新。表示灯のLED化や非常停止スイッチの大型化のほか、連動操作性を考慮した平型のレバー形状を採用し、作業性を大幅に向上しました。



本体構造をブラッシュアップ！

● ブーム・グリス給脂機構 特許出願中

ブーム格納状態で、全てのブーム上面摺動板への給脂を実現、メンテナンス性を向上しました。

● 角形アウトリガ

アウトリガシリンダの油圧配管を完全内蔵化。吊り荷の思わぬ接触による損傷を防ぎ、安全作業を足元から支えます。

● アワーメータ

コントロールボックスで総稼働時間と個別の作動時間が確認可能、メンテナンス時期の把握に役立ちます。 ※K仕様は除く

● ダブルワイヤロープ押え装置

強化ロープで乱巻を防止。5段、6段ブーム機に標準装備です。

● 安定性に優れた4点支持方式

クレーン本体とシャーシフレームをがっちり固定し、安定性と復元力を確保。ねじれを抑制し、バランス崩れを防止します。また、コンパクト設計で、架装性にも優れます。

ついに「ユニフック」が標準装備！

■ 巻過自動停止装置

ユニフックの標準化とともに、巻き過ぎを防止する安全装置を全機種に標準装備。ワイヤロープの切断やフックの衝突を回避し、安心作業を実現します。

■ フック自動格納・解除装置

登場以来、現場の効率化をバックアップする便利機能として定番のユニフックが、ついに標準装備。これからは、フック格納に煩わされることはありません。

フック格納

カンタン操作でフックを確実に格納します。



※RK / RKA仕様：ブーム縮・伏連動、QKA仕様：ブーム縮・伏・旋回連動

フック解除

フック下がりによる積み荷への接触を防ぐため、ブーム起しが連動します。



※K仕様はオプション



角形アウトリガ



水準器



アワーメータ



ダブルワイヤロープ押え装置

走行時の“安心”も標準装備！

■ ブーム・アウトリガ未格納警報装置

うっかりミスを防ぐ強力な安全装置を全機種に標準装備。ブームまたはアウトリガが未格納の状態ではパーキングブレーキを解除すると、運転席のランプと警報ブザーで警告、走行時の安心にも貢献します。



■ オートロック・アウトリガ 特許出願中


ダブルロック機構にオートロックを搭載したオートロック・アウトリガ。アウトリガを格納すれば自動でロック。ブーム・アウトリガ未格納警報装置によるロック忘れと相まって走行時の安心を強力にサポートします。



ハイアウトリガクレーン

一台二役で定番の人気を誇るハイアウトリガクレーン。ハイアウトリガ操作のスイッチボックスのデザインを一新、同時伸縮スイッチのオートアクセル化*など、さらに使いやすくなって新登場です。

*URG370H仕様のみ。

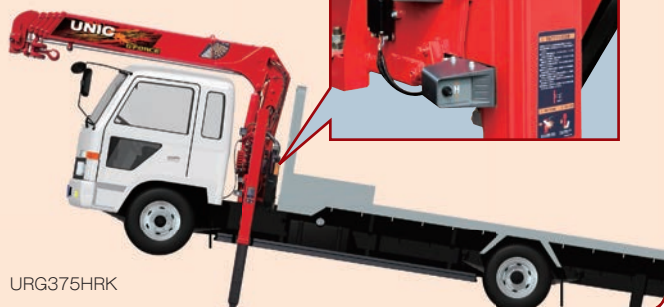

URG375HRK

※URG370H仕様以外はレバー操作となります。



⚠ 注意

作業範囲図

さらに進化した「連動ラジコン」

見える“安心”、思い通りに動く“安心”。
高度な操作性が、より安全で効率の良い作業に貢献します。

ラジコンにデジタル式荷重計を合体！


■ 吊り荷重を常時「見える化」 LJ LS

新型の液晶ラジコンは、手元で吊り荷重の確認が常時可能。全ての液晶ラジコンに吊り荷重が表示され、車両から離れての作業でもいつでも確認可能です。



■ 吊り荷重の加算表示 LJ LS **特許**

過積載の防止にも役に立つ、吊り荷重の加算表示機能も装備。オペレータや運転手だけでなく、荷主にも“安心”いただけます。



加算の様子を動画で紹介→



■ 選択可能な周波数帯域 LJ LS **特許**

現場の周辺環境に応じて、1波固定、5波、40波オートスキャンから選択可能です。オートスキャンは、近似した周波数の電波が周辺で使用されている場合に、影響を受けにくい周波数に自動で切り換わる便利機能です。

1波固定	特定の工場の中など周波数制限領域でも使用可能
5波[標準]	40波に比べてラジコンの起動が早い
40波	混信が少ない

■ 自動点灯バックライト LJ LS

状況に応じて、液晶画面のバックライトを自動で点灯する、照度センサを装備しています。



■ 非常停止スイッチ LJ LS

ラジコン本体に大型の非常停止スイッチを搭載。安全作業をバックアップします。




ラジコンをオンリーワン仕様に！

■ 操作性のカスタマイズ

クレーン作業は、もはやラジコン操作が主流。そこで、操作特性やさまざまな機能など、オペレータの好みに応じたカスタマイズ設定を可能にしました。

● 初速特性 LJ LS

ラジコンの速度レバー操作開始時の、クレーンの動き出し特性を3種類から選択可能。速度の立ち上がり早い「高速」、慎重操作に向けた「微速」、従来通りの「標準」からお選びいただけます。

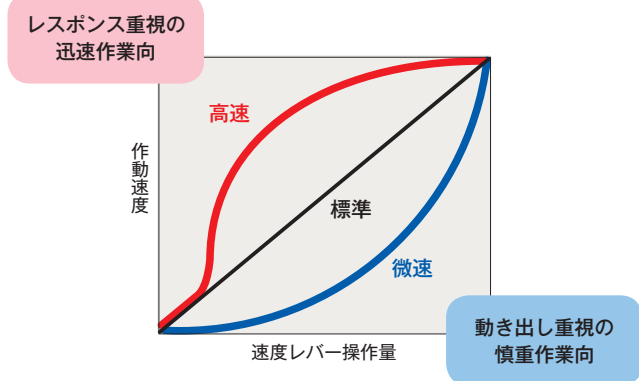

● ショックレス LJ LS RJ RS

フックの巻き上げや旋回操作時など、急な停止による荷ブレを軽減するために、ゆっくりと停止する機能です。

● ファインモード LJ LS RJ RS

通常の中速や微速に比べ、やや遅めの速度設定で、重量物の据え付けや狭所への荷卸しなど、より慎重さを要する作業に最適です。

● 連動バランス保持機能 LS RS

連動操作から単独操作に切り換えた際に、作動速度が急激に速くなるのを防止します。

● エンジン回転保持機能 LS RS

単独操作から連動操作へ、また、その逆切り換えの際に、エンジン回転数を保持します。

● 一括設定 LJ LS

これらの個別の設定に加え、テーマに則った一括設定を準備。微速操作性を重視した「慎重」、レスポンス性を重視した「迅速」と、「標準」の3種類がカンタンに切り換え可能です。

K	RK	RKA	QKA
(マニュアル)	(スタンダード)	(セーフティ)	(スマートセーフティ)

※本ページでは、RK仕様の画面表示を掲載しています。
RKA/QKA仕様は次ページをご覧ください。

連動操作がますます身近に！

■ フック平行移動 LJ LS

液晶ラジコンには便利なフック連動機能を装備。高所への荷揚げや軒下への突っ込み作業がラクラク行えます。



■ ジョイスティック式はモード切換不要 LJ RJ

ジョイスティック式ラジコンならフック平行移動や対地平行移動など、自由自在なコントロールが可能です。これは、高度な油圧制御技術を持つユニック独自の操作方式です。



「液晶」連動ラジコン

これからのクレーン操作は、手元での荷重確認が重要です。また、各種の情報を把握し、安全作業を推進します。



液晶ラジコンJOY LJ 液晶ラジコン LS
(ジョイスティック式) (選択スイッチ式)

連動ラジコン

液晶画面付きの他にも、従来通りのジョイスティック式や選択スイッチ式もあります。



連動ラジコンJOY RJ 連動ラジコン RS
(ジョイスティック式) (選択スイッチ式)

※ラジコンの種類によって一部の機能が異なります。諸元表をご確認ください。

強化した「安全装置」

クレーンの状態と限界がわかる“安心”。
一歩進んだ安全への配慮で、現場をバックアップします。

作業性はそのままだに“安心”をプラス。

■ 業界唯一の3年保証

トラック搭載型クレーンにおける定番の安全装置をパッケージしました。クレーンの状態管理により安定度が正確に把握され、クレーン強度による定格作業が可能になります。これにより作業効率が大幅に向上。トータルな“安心”を提供するとともに、業界唯一の3年保証で強さにバックアップします。




● 過負荷警報装置

デジタル式荷重計の正確な吊り荷重情報と、ロードセルによるアウトリガ接地反力の高精度な情報により、クレーン強度と車両の安定度をダブルで監視。十分な安定度が得られる場合には、クレーン強度の限界まで作業が可能です。

クレーン強度・車両安定度

強度警報

クレーンの状態と負荷を監視し、クレーンが破壊する前に警報。 ※自動停止型はオプション

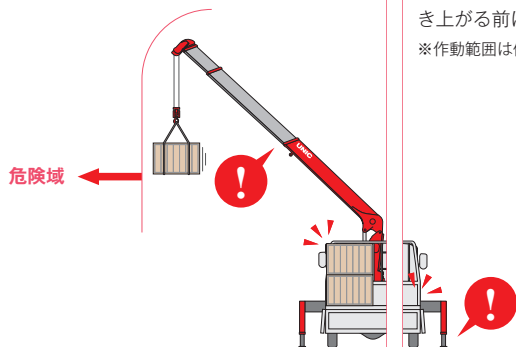


転倒警報

横アウトリガの張出幅にかかわらず、アウトリガが浮き上がる前に自動停止。
※作動範囲は側方作業領域のみ

「クレーン強度定格性能」による作業

車両安定度が十分に得られる場合には、クレーン本来の能力を最大限に発揮できる「クレーン強度定格性能」による作業が可能になるので、作業の幅を“安心して”大きく広がられます。

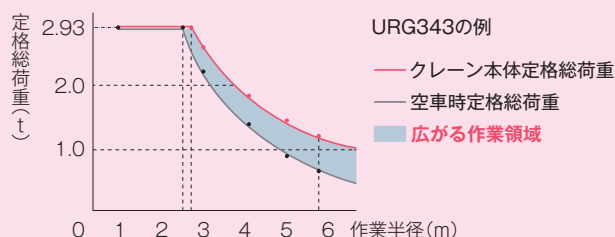

過負荷警報装置 (強度警報)

高機能高さ制限装置


前方領域検出装置

過負荷警報装置 (転倒警報)

● 前方領域検出装置

大幅に性能が下がる前方領域への進入を検出。旋回時にとくに起こり易い過負荷状態などを防止します。

作業領域



前方に旋回すると



定格荷重を自動切換→
負荷率表示も対応

● 高機能高さ制限装置

ブーム高さ

制限高さに近づくと自動で減速するとともに音声メッセージで危険をお知らせし、制限高さに達すると自動で停止します。しかも、設定/解除操作は液晶ラジコンから行えます。




K (マニュアル)	RK (スタンダード)	RKA (セイフティ)	QKA (スマートセイフティ)
--------------	----------------	----------------	--------------------

オーバーロード対策の決定版。

■ クレーンの状態表示

定格荷重や負荷率などクレーンのあらゆる情報が、全て手元で確認できます。作業中にクレーンの状況が手に取るように見えるので、余裕を確認しながら無理のない作業が可能。とても安心です。

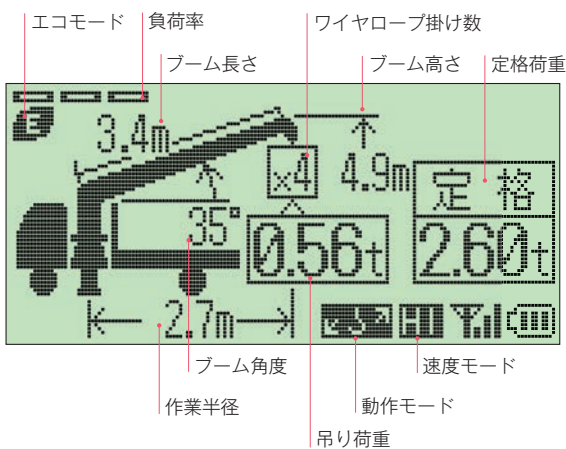

■ 高機能ショックレス(自動減速機能) 特許出願中

ブームの長さが長くなると起伏速度を、作業半径が大きくなると旋回速度を減速し、荷ブレ防止に貢献します。また、スマートセイフティ仕様では、ワイヤの繰出し量が多い場合には旋回速度も減速し、安心度を向上させます。



進化した「制御性能」

正確さや慎重さを要する作業も、高度な制御で“安心”。
まさに、次世代のクレーン制御を提案します。

クレーンも自動化の時代へ。


■ 直交動作モード(ブームトップ平行・垂直移動)

ブームトップとフックの距離を一定に保ちつつ、車両に対する前後左右方向の平行移動や垂直移動がカンタンに。高度な連動操作を一つの操作に集約し、飛躍的に操作性を向上させます。

フックの連動制御はオートマチック！


■ 高精度フック平行移動

フックの平行移動を高精度に制御。ブームトップとフックの間隔を気にする必要がないので、高所への荷揚げ作業などもストレスなく効率よく行えます。

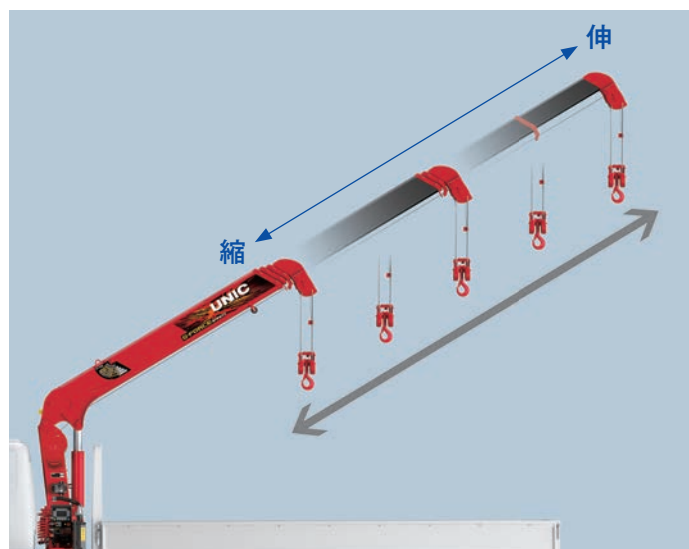

■ 高精度対地平行移動

ブームの伸縮操作だけでなく、起伏操作にもフックが連動。ウインチ操作以外では吊り荷の高さがほぼ変わらないので、衝突や破損の心配を大幅に減らせます。

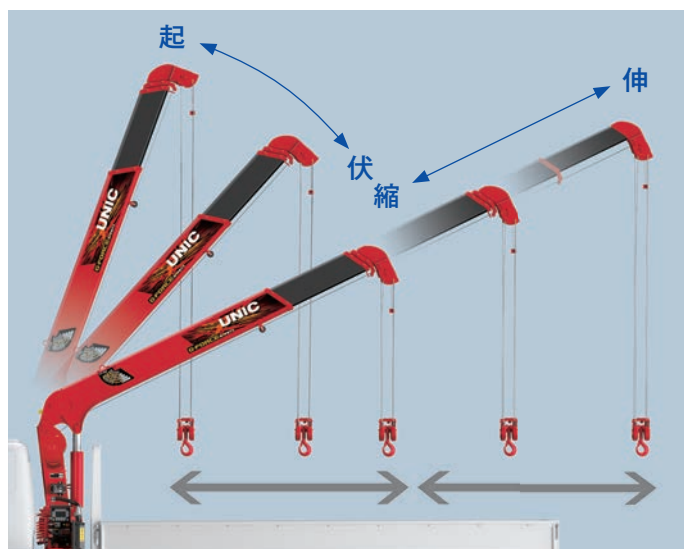

■ 記憶動作モード(ショートカット移動／軌跡移動)

作業中、あらゆる場所から一つの操作で、あらかじめ記憶させた位置へフックが最短距離で移動。あるいは作業中に記憶させたクレーン動作を、一つの操作で繰り返し。さまざまな荷卸しや繰り返し作業などで抜群の効率性を発揮します。

■ 全自動格納

フックやブームの格納だけでなく旋回方向（前方・後方）も自動判別し、クレーンの全ての格納がラジコン操作でも行えます。

※アウトリガ格納はオプション

現場でトラブルシューティングを実現！



■ インフォメーションパネル

各種の情報表示やモード設定はもちろん、インフォメーションパネルでは、エラーコードの解説や、解除手順がステップバイステップで案内されます。クレーンの状態を把握してトラブルを防止しながらも、迅速なクレーン作業を可能にします。



※運転席側はオプション





●メッセージ画面例(情報)



●メッセージ画面例(異常)



●メッセージ画面例(警報)



徹底追求した「エコ性能」

ただのエコではない！ユニックのエコシステムを提案。
エコクレーンの進化は止まりません。

ダブルポンプで賢くエコ！

■ スマート・エコシステム エコ(Wポンプ) [N] エコプレミアム [U] 特許出願中

高い評価をいただいているエコポンプ・システムの進化形です。ダブルポンプに加え、デジタル式荷重計の荷重情報を合流制御に反映し、より精緻な合流ポイントコントロールを実現*。さらなる省エネ・低騒音化に向けた、ムダなく賢い「エコ性能」です。

※NK仕様はエコポンプ・システム
*ブーム「起」「伸」/フック「巻上」

エコポンプ・システムのエコ効果

	小型トラック架装用 URG260/290	中型トラック架装用 URG340/370
エンジン回転数 (低減量)	約 38%	約 47%
軽油消費量 (削減量)	約 27%	約 40%
排出ガス (削減量)	約 27%	約 40%
騒音値(最大値) (低減量)	約 1 dB	約 4 dB

※弊社従来機比

ブームにもエコ！

■ エコシリンダ エコプレミアム [U] 特許出願中


ブームの作動にもエコ機能を搭載しました。独自の回路設計により、無負荷状態でのブーム伸長速度を増速し、エンジン回転数を抑制。また、速度重視とエコ重視の切り換えが可能です。

エコ重視	より省エネ(エンジン回転数低減)を重視
標準	やや省エネ、ブーム伸長速度は従来と同様
速度重視	エンジン回転数は従来のまま、ブーム伸長速度を向上

ウインチがエコ！

■ サイレント・エコウインチ エコプレミアム [U]

独自開発の遊星歯車減速式のホイストウインチを採用。省エネ・低騒音や長時間作業への構造的な対応など、たゆみない製品開発で現場のニーズにお応えします。

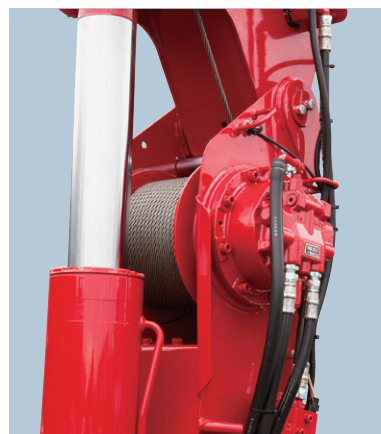

次はウインチだ！

低騒音・省エネニーズに応えるために、ユニックは早くからエンジン回転数に着目。油圧制御システムによるエンジン回転数低減では、U-can ECOシリーズで画期的な成果を上げました。

メカノイズ低減の必要性

高く評価されたU-can ECOシリーズの静粛性ゆえに目立ってきたのがウインチのメカノイズ。クレーン作業における稼働頻度が高いウインチの改良こそが、エコクレーンの進化に画期的な一歩になると考えました。

オリジナルウインチを新開発

そこで、歯車構造をコラムに内蔵できる遊星歯車減速機の搭載を検討。静粛性や操作性に加え、小型軽量化が求められるユニッククレーン専用のウインチを開発しました。

独自発想の2速切換モータ

サイレント・エコウインチは2速切換モータを内蔵。低騒音の「エコ重視」とスピーディな「速度重視」も選択可能、状況に応じたクレーン作業が行えます。


エコ(Wポンプ)仕様[N]	NK	NRK	NRKA	NQKA
エコプレミアム仕様[U]		URK	URKA	UQKA

静粛性

10dB
DOWN

耳障りなメカノイズを発する歯車をコラムポストの中に収納。クレーン単体では最大約10dB*の騒音値低減を実現し、低騒音化ニーズにお応えします。

*弊社テスト条件による実測値



省エネ性

2速切換機構を搭載したことにより、作業時間の短縮という省エネの選択肢を提供します。もちろん、切換操作はラジコンから行えます。

エコ重視	より省エネ(エンジン回転数低減)を重視
標準	やや省エネ、ウインチ速度は従来と同様
速度重視	エンジン回転数は従来のまま、ウインチ速度を向上

操作性

重負荷時の巻下作業におけるガタつきを解消するとともに、とくに慎重操作の際に求められる、極めてなめらかなウインチ作動を実現します。


25%
DOWN

操作性


ギヤオイルの温度上昇率を約25%*抑制。これにより、長時間作業に対応するとともにギヤオイルの劣化を抑制し、メンテナンスサイクルの延長にも貢献します。

*弊社テスト条件による実測値

10℃

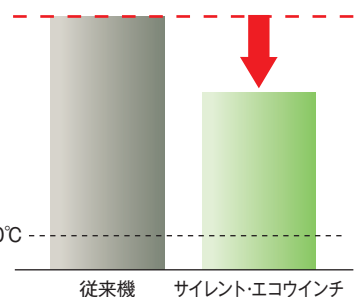

【クレーン型式】 **URG343GHUQKA**



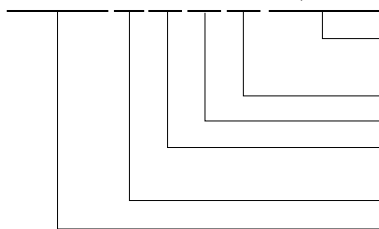


【操作・安全性能】 K：マニュアル仕様、RK：スタンダード仕様、
RKA：セイフティ仕様、QKA：スマートセイフティ仕様
【エコ性能】 なし：標準仕様、N：エコ（Wポンプ）仕様、U：エコプレミアム仕様
【アウトリガ】 なし：標準アウトリガ、H：ハイアウトリガ
【架装対象車】 小型：なし：GVW5～8トンクラス、S：ショートホイール車
中型：なし：GVW8～15トンクラス、G：GVW16～20トンクラス
【ブーム段数】 3：3段ブーム、4：4段ブーム、5：5段ブーム、6：6段ブーム
【シリーズ名】 小型：G26：260シリーズ、G29：290シリーズ
中型：G34：340シリーズ、G37：370シリーズ

車型／シリーズ	アウトリガ タイプ	ブーム 段数	型式	操作・安全性能／エコ性能			
				マニュアル仕様	スタンダード仕様	セイフティ仕様	スマートセイフティ仕様
				K	RK	RKA	QKA
小型トラック架装用	G260S シリーズ [ショートホイール車用]	4段	264S	色のある型式はK、RK、RKA、QKAそれぞれの設定があります			
		3段	263S				
	G260 シリーズ [積載重視型]	5段	265		エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]
		4段	264				
		3段	263				
		5段	265H		エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]
		4段	264H				
		3段	263H				
	G290 シリーズ [吊上能力重視型]	6段	296		エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]
		5段	295				
		4段	294				
		3段	293				
		5段	295H		エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]
		4段	294H				
		3段	293H				
中型トラック架装用	G340 シリーズ [標準型]	6段	346(G)	エコ[N]	エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]
		5段	345(G)				
		4段	344(G)				
		3段	343(G)				
		6段	346(G)H		エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]
		5段	345(G)H				
	G370 シリーズ [安定強化型]	4段	344(G)H				
		3段	343(G)H				
		6段	376(G)	エコ[N]	エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]
		5段	375(G)				
		4段	374(G)				
		3段	373(G)				
		6段	376(G)H		エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]	エコ[N] エコプレミアム[U]
		5段	375(G)H				
		4段	374(G)H				
		3段	373(G)H				

横張り出しも油圧式！

【操作・安全性能】

	マニュアル仕様	スタンダード仕様 (ラジコン)		セーフティ仕様 (安全強化)		スマートセーフティ仕様 (高機能ラジコン)	
標準仕様	K	RK		RKA		QKA	
標準機能	デジタル式 荷重計	デジタル式 荷重計	アワーメータ (デジタル)	デジタル式 荷重計	アワーメータ (デジタル)	デジタル式 荷重計	アワーメータ (デジタル)
	ブーム・アウトリガ 未格納警報	オートロック アウトリガ	ブーム・アウトリガ 未格納警報	オートロック アウトリガ	ブーム・アウトリガ 未格納警報	オートロック アウトリガ	オートロック アウトリガ
	巻過自動停止	巻過警報	巻過自動停止	巻過警報	巻過自動停止	巻過警報	巻過警報
	フック自動格納	フック自動格納 (縮・伏連動)	フック格納解除 (起連動)	フック自動格納 (縮・伏連動)	フック格納解除 (起連動)	全自動格納 (縮・伏・旋回連動)	フック格納解除 (起連動)
				過負荷警報 (強度警報) (転倒警報)	前方領域検出	過負荷警報 (強度警報) (転倒警報)	前方領域検出
				高機能 高さ制限		高機能 高さ制限	
		※1 フック平行移動		フック平行移動		高精度 フック平行移動	高精度 対地平行移動
						直交動作	記憶動作
						 インフォメーションパネル	
ラジコン送信機 ※各タイプから選択		 液晶ラジコンJOY [LJ] 液晶ラジコン [LS]		 液晶ラジコンJOY [LJ] 液晶ラジコン [LS]		 液晶ラジコンJOY [LJ] 液晶ラジコン [LS]	
		 連動ラジコンJOY [RJ] 連動ラジコン [RS]					

【エコ性能】 ご要望に合わせ、環境性能もプラスできます

	NK ※2	NRK	NRKA	NQKA
エコ(Wポンプ)仕様[N]	エコポンプ・システム	スマート・エコシステム	スマート・エコシステム	スマート・エコシステム
エコプレミアム仕様[U]		URK ※1	URKA	UQKA
		スマート・エコシステム	スマート・エコシステム	スマート・エコシステム
		サイレント・エコウインチ	サイレント・エコウインチ	サイレント・エコウインチ
		エコシリンダ	エコシリンダ	エコシリンダ

※1 液晶付のラジコンのみ ※2 中型トラック架装用クレーンのみ

オプション



1 **ブーム作業灯 [LED]**
高輝度 LED を採用、ブーム
トップ両側に取付可能です。



2 **盗難防止装置 [リモコン式]**
カンタン操作でしっかりロッ
ク。セキュリティも万全です。



3 **ダブルワイヤロープ押え装置**
押えローラを強化して、乱巻
きを防止します。



4 **ブーム・アウトリガインターロック装置**
アウトリガを設置しないとブーム格納解除を規制し、ブームを
格納しないと縦アウトリガの縮小を規制します。



5 **無線式巻過防止装置**
巻過ウエイトのトラブルから
解放される独自機構です。



6 **2重ワイヤロープはずれ止め**
万が一の外れを防止、一歩
進んだ安全を確保します。



7 **連動リモコン [ケーブル長10m]**
電波利用に制限のある現場
で、遠隔作業を実現します。
※延長ケーブル (10m) もあります。



8 **アウトリガスリッパ**
軟弱地盤で安定度を確保。
樹脂製、大型樹脂製、アルミ
製、木製があります。



9 **回転格納式リヤアウトリガ**
作業時の安定性と、走行時
の地上高確保を両立します。

10 **スーパー・ユニフック**
フックの格納と解除に、ブームの起
伏が連動します。

15 **転倒防止装置**
アウトリガが浮き上がる前に
クレーンを自動停止します。

20 **エコシリンダ**
ブーム作動のエコ化を実現した、
ユニックの新機構です。

25 **ウインチ**
ハイアウトリガ仕様で威力を発揮
します。

11 **バラフック**
独自回路で、フック平行移動が
スピードアップします。

16 **2色灯**
安全状態を「見える化」、転倒防止
装置に対応します。

21 **単索フック**
軽量物の迅速作業に威力を発揮、
730kg 吊りです。

26 **サービスポート/切換バルブ**
クレーンの油圧をさまざまに活用
できます。

12 **音声アラーム**
未格納時、音声による警告で、注意
を促します。

17 **過負荷警報装置 [自動停止型]**
オーバーロード検出時、クレーンを
自動停止します。

22 **脱索防止装置**
単索フック使用時の、ワイヤロープ
の外れを防止します。

27 **オイルクーラー**
作動油の過熱を抑制し、滑らかな
作動に貢献します。
※取付の可否は架装車両により異なりますの
で、販売店にご相談ください。

13 **アワーメータ [アナログ式]**
消耗品の交換やメンテナンスの
目安に役立ちます。

18 **インフォメーションパネル**
液晶パネルは、運転席側にも設置
可能です。

23 **エクステンション・ジブ**
より高く、広い作業範囲を確保し
ます。

★クレーンとの組み合わせは
諸元表をご覧ください。

14 **高さ制限装置**
任意の停止高さを設定可能、架線
下などで役立ちます。


19 **アウトリガラジコン**
ラジコンでアウトリガ伸縮 (縦) が
可能。全自動格納の際は、アウトリ
ガも自動で格納します。

24 **アウトリガ油圧横張出装置**
とくにハイアウトリガなどで便利な
スイッチ操作式です。


本体カラーは6色展開 ※ユニックレッド以外はオプション (有償) です。※色はイメージです。※その他の色をご要望の場合は、ユニック販売店にご相談ください。




ユニックレッド




グリーン




ホワイト



イエロー



ブルー



ブラック

さまざまな現場で活躍する、ユニックの省力機械。

ユニックキャリア

累計販売 40,000 台以上
No.1 の実績



UC-01NEXRS

ミニ・クローラクレーン

どこでも安定した
クレーン能力を発揮



UR-W295CBR

グラップルローダ

国産グラップルローダ



UF-35B2H

グラップルクレーン

さまざまな作業で
マルチに活躍



C70Z73

オーシャンクレーン

輝きを増した品質とパワー



UB-V504

ユニックハイキャリア

大型重機の輸送効率アップ



UL-150BRS



G-FORCE

全国約400拠点、ユニックならアフターサービスも万全

全国に展開する約400のユニック販売店ネットワークを窓口として、コンディショニングから修理対応まで、きめ細かくサポート。ユニックならお問い合わせいただいた後も末永く安心です。

UNIC

古河ユニック株式会社

東京都中央区日本橋1-5-3 (日本橋西川ビル) <http://www.furukawaunic.co.jp/>



古河ユニック(株)札幌営業所	北海道札幌市東区北丘珠二条2-20-7	☎011-787-3200
ユニック北東北販売株式会社	岩手県盛岡市手代森5地割19-9	☎019-696-5363
ユニック東北販売株式会社	宮城県仙台市若林区大和町3-2-5	☎022-232-6571
ユニック関東販売株式会社	東京都江東区亀戸1-38-4	☎03-5858-4141
古河ユニック(株)北信越支店	新潟県新潟市中央区笹口2-10-1	☎025-246-0336
ユニック静岡販売株式会社	静岡県静岡市清水区長崎152-1	☎054-346-8155
ユニック中部販売株式会社	愛知県名古屋市中区金城1-8-10	☎052-913-8511
ユニック岐阜販売株式会社	岐阜県瑞穂市十七条948	☎058-328-7118
古河ユニック(株)関西支店	大阪府大阪市西淀川区大野3-7-121	☎06-6478-2311
ユニック兵庫販売株式会社	兵庫県神戸市西区南別府1-1095-25	☎078-975-6781
ユニック中四国販売株式会社	岡山県岡山市北区今保192-5	☎086-243-8241
ユニック広島販売株式会社	広島県広島市中区榎町10-16	☎082-294-7971
ユニック九州販売株式会社	福岡県福岡市博多区板付2-1-31	☎092-441-0861
株式会社嘉数重工	沖縄県島尻郡南風原町字宮平568	☎098-889-2413

お問い合わせは

●移動式クレーンの運転には、「運転のための特別教育」と「玉掛のための特別教育」(吊上げ荷重0.5t以上1t未満)、「小型移動式クレーン運転技能講習」と「玉掛技能講習」(吊上げ荷重1t以上5t未満)の修了が必要です。
●ユニッククレーンの使用にあたっては、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。●印刷の関係上、写真などは実際の色と多少異なって見えることがあります。●本カタログ上の製品仕様は、予告なく変更することがあります。